



NOUVEAUTÉ :
Volets 24mm
type repliable
en tableau

VBA

Volets bois à l'américaine

CONFORME
NORMES



A FINIR



PRODUIT FINI



SUR MESURE



Fabriqués de manière traditionnelle nos volets à cadre sont faits pour durer. Ces volets proposent une grande variété de combinaisons afin de s'adapter à vos façades quelque soit votre région. Ajourés totalement ou panachés à quatre types de panneaux de remplissage il est difficile de ne pas trouver le votre ! Ajoutons à ceci le ferrage par pentures équerres (extrémités droites ou queues de carpe), ainsi que la possibilité d'une lasure ou peinture de finition et vos volets sont finis en même temps qu'ils sont posés.

Les vantaux sont constitués par un encadrement : montants, traverses, assemblés par tenons épaulés, mortaises borgnes et collés. Avec traverse intermédiaire ou non suivant les hauteurs. Le remplissage est réalisé par des lamettes de 32 x 12 mm de forme arrondie maintenues par mortaises dans les montants, avec pilette de 15 mm. Un couvre joint mouluré de 55 x 15 mm reprend le jeu du battement central entre les panneaux.

En dotation de base le ferrage, les gonds à sceller, les arrêts de vent à visser du type marseillais ainsi que l'espagnolette ronde acier sont de couleur noire, traités anticorrosion, la finition définitive étant à effectuer sur chantier.

Dans le cas de finition usine les espagnolettes sont traitées définitivement, les pentures et accessoires sont poudrés polyester coloris noir ou blanc. **Il est possible de réaliser d'autres coloris pour les ferrages dans la gamme RAL (nous consulter au cas par cas).**

Les plus CF

- Pilettes de 40 mm (option)
- Abattant portisol à projection (option)
- Position des traverses à la demande
- Possibilité de laquage des ferrages



Sur demande et sans supplément de prix, nous pouvons profiler des feuillures et contre feuillures.

A noter la possibilité d'obtenir en option une lame occultante, dite lame jointive.

Options de finition :

Traitement FH des bois (prévu en base).

Traitement IFH classe 3A

Impression blanche FH des bois

Lasure de finition

Peinture de finition] phase aqueuse (à l'eau)

Traitement FH des bois (prévu en base).

Essences de bois : Sapin du nord 31 mm
Pin de Caroline 31 mm
Bois exotique rouge 31 mm

Options :

- Lames jointives.
- Cintre régulier traverse haute élargie flèche maxi 150 mm (droite dessous).
- Cintre régulier découpé dessus, dessous, lamettes ajustées dans le cintre.
- Plein cintre avec lamettes ajustées dans le cintre.
- Sans pilette (sous réserve côte de largeur maxi par Vt : 700)
- Avec pilette de 40 mm.
- Avec panneau portisol (abattant sur l'extérieur par projection).
- Battement central profilage feuillure et contrefeuillure.
- Parties pleines lames verticales massives de 16 mm.
- Contreplaqué collage extérieur lisse de 10 mm.
- Contreplaqué collage extérieur lisse de 15 mm.
- Contreplaqué collage extérieur rainuré aux deux faces de 15 mm.
- Espagnolette plate.
- Ferrage laqué RAL (sous condition), nous consulter pour accord.
- Divers types de gonds et d'arrêts au choix.
- Serrure à trois points type cadmiée.
- Serrure à trois points type carénée aluminium.




Penture encastrée (option)



Portisol



Laquage ferrage RAL au choix

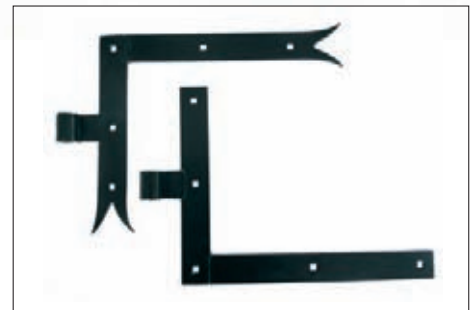

Penture équerre queue de carpe et droite



Lames jointives



Volet 24 mm repliable

Ajourage total avec pilette 15mm



Détail paumelles inox

Cachet du revendeur

Coloris disponibles

	Blanc
	Beige RAL 1015
	Rouge RAL 3011
	Bleu RAL 5007
	Bleu RAL 5024
	Vert RAL 6005
	Vert RAL 6021
	Gris RAL 7035
	Brun RAL 8028
	Lasure 03/41
	Lasure 06/41